


**RoHS CE REACH**

## 产品特征

- 宽电压输入 (90-264VAC, 100-370VDC)
- 尺寸: 139\*88\*30mm
- 空载功耗 < 0.7W
- 主动式 PFC 功能
- 保护种类: 短路/过载/过温
- 自然风冷, 工作温度范围 -40°C to +85°C
- 3kV 隔离电压
- 100% 高温老化和测试
- 3 年质量保证

MX-SPMC100 系列是为客户提供的一款接线式模块电源, 最大输出功率为 100W, 高效率, 低损耗, 采用六面屏蔽金属外壳设计。具有可靠性高、小体积、高功率密度, 抗干扰性好等特点, 广泛用于军工, 通信, 工业自动化、工业控制等相关行业。

## 命名规则

MX   SPM   C   100   -   S   12  
 ↑   ↑   ↑   ↑   ↑   ↑  
 1   2   3   4   5   6

1. MX: 品牌名称
2. SPM: 系列名称, AC/DC 接线端子模块电源
3. C: PFC 型
4. 100: 额定输出功率
5. S: Single(单路输出)
6. 12: 输出电压



## 电气规格

产品型号	输入电压	额定功率(W)	输出电压(V)	额定电流(A)	纹波&噪声 (mVp-p)	效率(%)
MX-SPMC100-S12	90-264VAC 100-370VDC	96	12	8.3	150	85
MX-SPMC100-S15		100	15	6.6	150	86
MX-SPMC100-S24		100	24	4.1	150	87
MX-SPMC100-S48		100	48	2.1	150	89

## 一般特性

输出特性	电压精度	±2.0%
	线性调节率	±1.0%
	负载调节率	±1.0%
	启动、上升时间(典型值)	1000ms, 100ms/230VAC    2000ms, 200ms/115VAC    满载
	保持时间(典型值)	40ms/230VAC    15ms/115VAC    满载
	纹波&噪声(最大值)(注2)	200mV
输入特性	电压范围	90-264VAC    100-370VDC
	标称电压	100-240VAC
	频率	47-440Hz
	电流(典型值)	1.2A/115VAC    0.6A/230VAC
	冲击电流(典型值)	冷启动    30A/115VAC    50A/230VAC
	外接保险丝推荐值	T5A/250VAC
	漏电流(典型值)	<0.1mA/265VAC/50Hz
保护特性	短路保护	打嗝模式, 故障排除后可自恢复
	过载保护	≥110% load, 故障排除后可自恢复
	过温保护	输出关断, 产品冷却后可恢复正常工作
工作环境	工作温度	-40℃ to +85℃ (参照“降额曲线图”)
	工作湿度	85% RH max
	存储温度	-40℃ to +85℃, 10-95% RH
	温漂系数	0.03%/(0℃-50℃)
	震动系数	10-500Hz, 2G, 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟
安全与电磁兼容 (注3)	安全标准	EN62368, IEC62368, UL62368
	绝缘电压	I/P-0/P: 3.0kVAC    I/P-FG: 1.5kVAC    0/P-FG: 0.5kVAC
	绝缘电阻	500MΩ/500VDC
	传导与辐射	EN55011, EN55032 (CISPR32)
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 Contact ±8kV/Air ±15kV
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 线-线 2kV/线-地 4kV
其他	MTBF	300K hrs min.    MIL-HDBK-217F (25℃)
	体积	139*88*30mm (L*W*H)
	重量	580g/只
	包装箱体积	360*300*250mm
备注	1.	以上数据除特殊说明外, 都是在TA=25℃, 湿度<75%, 输入标称电压 230VAC 和输出额定负载时测得。
	2.	纹波和噪声测量方法: 使用平行线测试法, 同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电容器, 在 20Mhz 带宽下进行量测。
	3.	电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

## 机械尺寸图

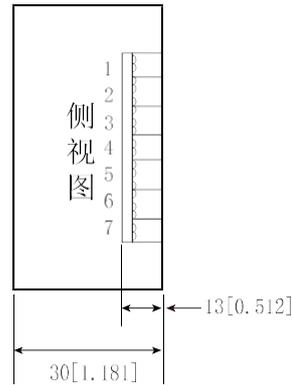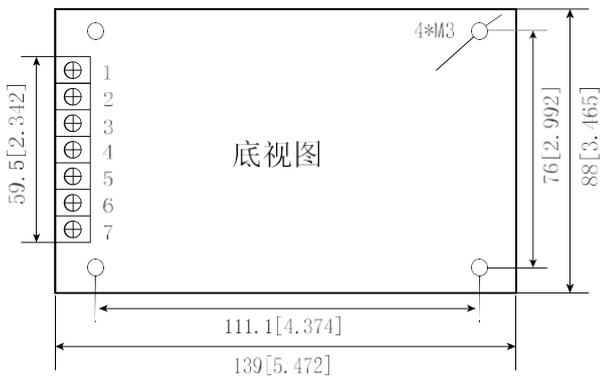


引脚	功能
1	AC(L)
2	AC(N)
3	FG
4	+Vo
5	+Vo
6	-Vo
7	-Vo

注：尺寸单位：mm[inch] 未标注之公差：±1mm

## 降额曲线图

温度降额曲线

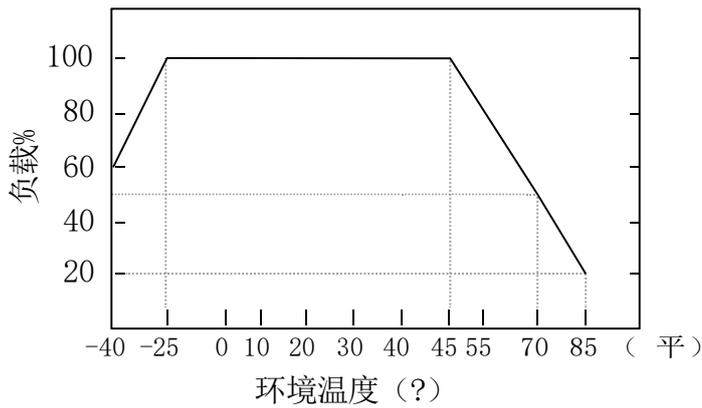

输入电压降额曲线

